Panasonic
ideas for life

ハンディターミナル
JT-H270HTシリーズ

受注生産商品
各機種200台以上の一括オーダーにて承っております。

ハンディターミナル
JT-H270HT-10/-A0<FOMAモジュール、レーザースキャナタイプ>
JT-H270HT-20/-B0<レーザースキャナタイプ>
JT-H270HT-30/-C0<FOMAモジュール、CMOS搭載タイプ>
JT-H270HT-40/-D0<CMOS搭載タイプ>
オープン価格

耐環境性能に優れたハンディターミナルシリーズ。
FOMAモジュールの内蔵やCMOSセンサーの搭載等
お客様の業務内容に合わせ、各機種をご選択いただけます。

WindowsCE & μITRON
従来のμITRONに加え、Windows CE 5.0モデルもご用意。既にお持ちのWindows系情報インフラと親和性の高いシステム構築が可能です。

豊富な通信I/Fを装備
FOMA通信（JT-H270HT-10、-30、-A0、-C0）、IrDAによる通信、Bluetooth通信により周辺機器との連携が可能です。

使いやすいキー配列
片手で操作ができるキー配列を採用、使いやすさを追求し7つのファンクションキーを採用しています。

MiniSDメモリカード対応
Panasonic製miniSDメモリカード（別売）を装着いただくことにより、大容量のマスタデータや作業データの保存が可能、ソフトウェアのダウンロードや復旧等にもご活用いただけます。

堅牢設計
当社独自構造により1.5mの耐落下性能（当社独自基準）を実現。
ほこり、水滴に強い防塵、防滴設計。（IP54準拠）

充実した開発ツール
開発工数を削減するためのC言語でのUI設計ツール（別途有償）、各種通信機能を包括した通信ミドルウェア（別途有償）等をご活用いただけます。

■システム構成例

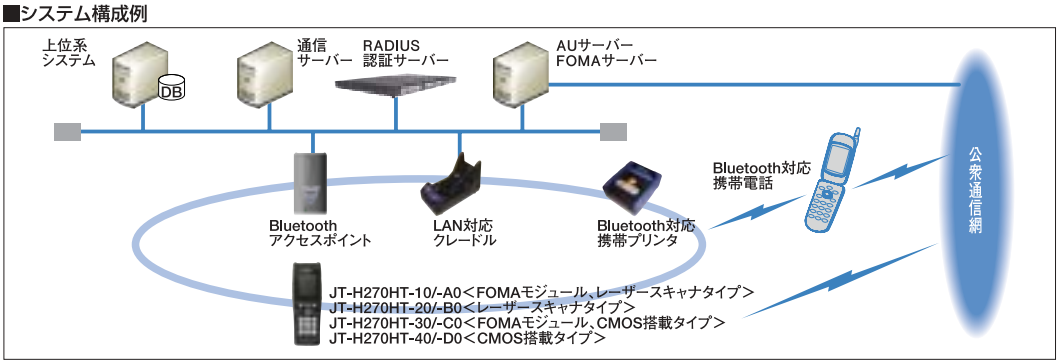

■システム構成例

■仕様 受注生産商品 最低ご発注単位 200台～

品番		JT-H270HT-10	JT-H270HT-20	JT-H270HT-30	JT-H270HT-40
OS		μITRON			
品番		JT-H270HT-A0	JT-H270HT-B0	JT-H270HT-C0	JT-H270HT-D0
OS		Microsoft WindowsCE 5.0日本語版			
筐体色		ブラック（黒）			
価格		オープン価格			
CPU		32bit RISC CPU			
メモリ	FROM	32MB			
	RAM	32MB（μITRON）/ 64MB（WindowsCE 5.0）			
表示	液晶	半透過型高精細TFTカラー液晶（65,536色）			
	表示ドット数	240RGBドット×320ドット			
	バックライト	あり（白色LED）			
	表示文字種	JIS第一水準、JIS第二水準、ANK			
	表示文字数	12ドットフォント(全角 20桁×26行 半角40桁×26行) 16ドットフォント(全角 15桁×20行 半角30桁×20行) 20ドットフォント(全角 12桁×16行 半角24桁×16行) 24ドットフォント(全角 10桁×13行 半角20桁×13行) 32ドットフォント(全角 7桁×10行 半角15桁×10行)			
LED表示		あり（赤点灯・点滅、緑点灯・点滅、無灯）			
スキャナ	方式	赤色半導体レーザー		CMOSセンサー(メガピクセル)	
	最小分解能	0.15 mm以上		2次元コード 0.25mm以上 バーコード 0.15mm以上	
	読取バーコード	EAN-13、EAN-8（JAN-13、JAN-8）、UPC-A、UPC-E、UPC/EAN（アドオン付き）、Code39、Code128、ITF、NW-7		EAN-13、EAN-8（JAN-13、JAN-8）、UPC-A、UPC-E、UPC/EAN（アドオン付き）、Code39、Code128、ITF、NW-7 PDF417、QRコード(モデル2)、Maxicode	
通信機能	赤外線	IrDA Ver1.3準拠（但し独自手順）			
	Bluetooth	Ver1.2 クラス2 プロファイル:SPP、DUN			
	FOMA	FOMAパケット通信	－	FOMAパケット通信	－
SDカード I/F		あり（パナソニック製miniSDカード対応）			
ブザー		あり（6段階 無、1～5）			
バイブレータ		あり			
時計機能		あり			

電源	種別	リチウムイオン二次電池		
	動作時間	約50時間以上 ※1		
	充電時間	約4時間（周囲温度25℃、電池電圧3.0V時）		
	メモリバックアップ時間	低電圧検出後 約3分以上		
外形	寸法	(幅) 約62mm ×（全長）約172mm ×（厚み）約28mm ※2		
	質量(電池パック含む)	約295 g	約280 g	約295 g	約280 g
環境条件	動作温度	0℃～50℃		
	動作湿度	20%～80%（結露なきこと）		
	落下強度	1.5m ※3		
	保護構造	JIS防塵型、防抹型:IP54準拠		
付属品		携帯ストラップ、バッテリーパック		

※1 JEITA動作モードB（10秒毎に2回バーコード読取）、LEDバックライトOFF、新品電池を満充電、周囲温度25℃環境にて、当社独自のテストプログラムにより測定。※2 寸法の厚みはグリップ部。 ※3 当社独自試験に基づく。
※「Bluetooth」は、The Bluetooth SIG,Incの登録商標。
※Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corp.の米国およびその他の国における登録商標です。
※Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

■オプション

HT用充電器（1ヶ口） **JT-H200CU-0B** オープン価格 *ACアダプター別売	HT用集合充電器（10ヶ口） **JT-H250CG-10** オープン価格	HT用クレードル **JT-H200CU-20** オープン価格
携帯プリンタ **JT-H200PR-60** オープン価格 *バッテリーパック別売	携帯プリンタ用 充電器（2ヶ口） **JT-H100CG-15** オープン価格	Bluetoothアクセスポイント **JT-H200AP-20** オープン価格
携帯プリンタ用ソフトケース **JT-H200PR-C2** オープン価格	HT用バッテリーパック **JT-H200BT-20** オープン価格 *HT本体に1個付属	HT用ソフトケース **JT-H200HT-C0** オープン価格
携帯プリンタ用バッテリーパック **JT-H100DP-10** オープン価格	ACアダプター **JT-8000AD-10** オープン価格 *HT充電器（1ヶ口）用	

⚠安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書、工事説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

商品・システム情報を載せたホームページです。ぜひ一度ご覧ください。 http://panasonic.biz/it/ht/

eco ideas パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます 詳しくはホームページで panasonic.co.jp/eco

ハロー！環境技術 エコ製品で止めよう温暖化 チーム・マイナス6% パナソニック グループは、みなさまと共に「チーム・マイナス6%」に取り組んでいます。

材料のエコ 世界の製品で特定の環境負荷物質※を使用していません。
※鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル・ポリ臭化ジフェニルエーテル

ISO 14001 世界の工場で環境マネジメントシステムを構築し、国際規格 ISO14001の認証を取得しています。

だいせつにします プライバシー A300018(01)

当社は2006年3月、日本情報処理開発協会より適切な個人情報取り扱い事業者に付与される「プライバシーマーク」を取得しました。

■当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。

パナソニック株式会社
システムお客様ご相談センター

フリーダイヤル 0120-878-410（バナハ ヨイワ） 受付：9時～18時（土・日・祝日除く）

ホームページからのお問い合わせは https://sec.panasonic.biz/solution/info/

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社および関係会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話をさせていただくときのために、ナンバーディスプレイを採用している場合があります。当社は、お客様の個人情報を、適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問合せはご相談された窓口にご連絡ください。

●お問い合わせは…

パナソニック株式会社
システムソリューションズ社
モビリティビジネスユニット
〒223-8639
横浜市港北区綱島東四丁目3番1号

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。
または、システムお客様ご相談センターにおたずねください。

このカタログの記載内容は2008年10月現在のものです。

M2-JT032

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。